




Anwendungsbeispiel

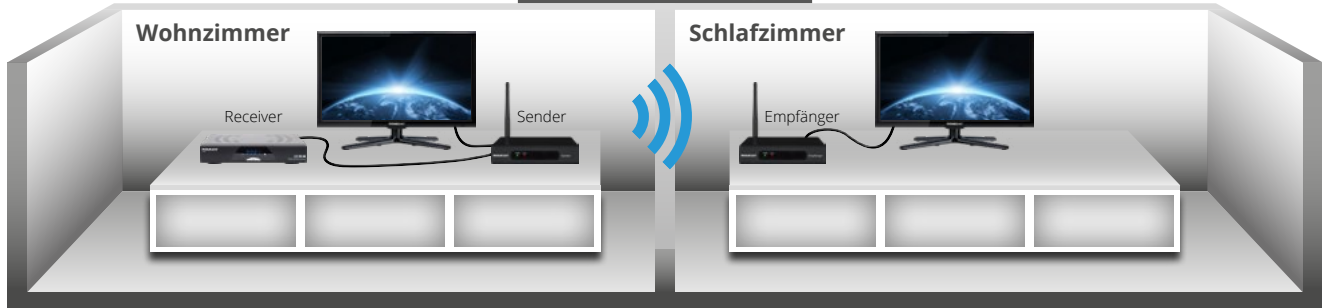

Technische Daten

- Videoauflösung bis 1080p
- Bildwiederholfrequenz:
30 fps bei 720 x 480 Pixel (FCC) / 25 fps bei 720 x 576 Pixel (CE)
- Videomodulation: 16 QAM, QPSK
- Audio: 48 KHz / 10 Hz ~ 20 KHz
- Infrarot Druckschleifung: 30 KHz ~ 60 KHz
- Frequenzband: 2.4 GHz ISM Band
- Kanalabstand: 1 MHz (CE) / 3 MHz (FCC)
- ID Erkennung mit Kopplungstaste (Pair Button)
- Stromversorgung: 5 Volt, 2 A / 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Temperatur im Betrieb: 0° C ~ 50° C
- Temperatur im Standby: -30° C ~ 70° C
- Reichweite bis zu 30 Meter
- LED Anzeigen: Power LED / Wireless LED

Sender

- Eingänge: HDMI / DC Eingang / Infrarotsensor
- Ausgänge: HDMI
- Schalter: Kopplungstaste / Standby

Empfänger

- Eingänge: DC Eingang
- Ausgänge: HDMI
- Schalter: Kopplungstaste / Standby

Logistische Daten

- Abmessungen (Sender): 164 x 124 x 34 mm (B/H/T)
- Gewicht (Sender): 178 g
- Abmessungen (Empfänger): 164 x 124 x 34 mm (B/H/T)
- Gewicht (Empfänger): 168 g

Lieferumfang

- 1x Wireless HD Sender inkl. Netzteil
- 1x Wireless HD Empfänger inkl. Netzteil
- 1x Infrarotsensor
- 2x HDMI Kabel (1 m)
- 1x Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Der Wireless HD Sender Classic ermöglicht eine kabellose Übertragung von allen HDMI-fähigen Geräten.
- Ersetzen Sie drahtlos das HDMI Kabel und platzieren Sie den HDMI-fähigen Fernseher oder Projektor wo Sie möchten.
- Der Sender verfügt über einen HDMI Eingang (z.B. für den Sat-Receiver) und einen Ausgang zum Fernseher, der das Signal auch im Standby durchschleifen kann.
- Der mitgelieferte Infrarotsensor ermöglicht Ihnen das Bedienen von Ihrem z. B. Sat-Receiver, wie gewohnt mit der originalen Fernbedienung.
- Das HD Signal wird nicht verzögert und eignet sich für alle HD Formate (bis 1080p).
- Die Signalreichweite beträgt bis zu 30 Meter und ist somit im ganzen Haus einsetzbar.



Hinweis:

Die Übertragungsqualität ist abhängig von der jeweiligen baulichen Umgebung.