



### Montage an der Halterung des Spiegels

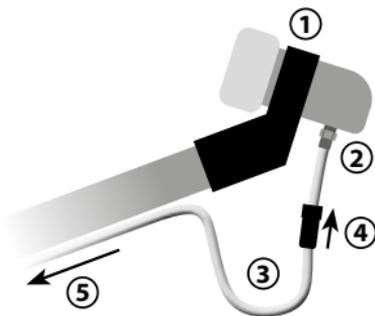

1. Montieren Sie das LNB mit dem Empfangskopf in Richtung des Spiegels.
2. Schrauben Sie das Koaxialkabel an den F-Anschluss des LNBs (Achten Sie hierbei, dass der F-Stecker fachgerecht am Kabel montiert ist).
3. Verlegen Sie das Koaxialkabel mit einer Schlaufe entlang des Spiegelarms.
4. Schieben Sie die Gummitülle über den F-Stecker. Bei LNBs mit integriertem Wetterschutz ziehen Sie die Kunststoffabdeckung herunter.
5. Verbinden Sie nun die Koaxialleitung direkt mit dem LNB Eingang des Sat-Receiver (LNB IN).

### Anschluss eines Quattro LNBs an einem Multischalter

Bei einem Quattro LNB müssen alle vier Leitungen (Ebenen) entsprechend den Eingängen am Multischalter angeschlossen werden.

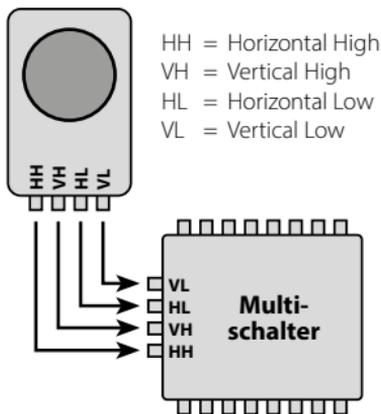

### Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgende Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) und 2014/30/EU (EMV) befinden:

<b>Single LNB Diavolo</b>	(Art.-Nr. 0400011)
<b>Twin LNB Diavolo</b>	(Art.-Nr. 0400012)
<b>Quad LNB Diavolo</b>	(Art.-Nr. 0400013)
<b>Quattro LNB Diavolo</b>	(Art.-Nr. 0401066)
<b>Octo LNB Diavolo</b>	(Art.-Nr. 0401024)

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt liegt der Firma vor. Die Konformitätserklärung können Sie auch auf unserer Homepage downloaden: [www.megasat.tv/support/downloads](http://www.megasat.tv/support/downloads)

WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Megasat Werke GmbH | Brückenstraße 2a | D-97618 Niederlauer  
[info@megasat.tv](mailto:info@megasat.tv) | [www.megasat.tv](http://www.megasat.tv)

Ver. 1.3 (Oktober 2024) // Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.