

Live TV zu Ihrem mobilen Endgerät



Technische Daten

- DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/4 / H.264)
- Empfang aller freien HD Programme
- Hochleistungs-Prozessor Ali Chip 3516
- 6.000 Programmplätze
- Auflösung: 480i bis 1080p
- Bildformate: 4:3, 16:9
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Unicable kompatibel (EN 50494 / EN 50607)
- JESS zertifiziert (EN 50494 / EN 50607)
- USB Anschluss zur Medienwiedergabe
- Abspielformate: MKV, AVI, MOV, FLV, MP4, JPG
- DLNA Unterstützung
- 3G Unterstützung (mit zusätzlichen USB Dongle)
- Single Tuner mit Durchschleiffunktion
- Festplatteneinschub (Einschub einer 2,5" Festplatte auf der Rückseite)
- Menüsprachen: englisch, deutsch, russisch, arabisch, polnisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, türkisch, französisch
- 7 Tage EPG (Elektronischer Programmführer)
- 8 Favoriten Gruppen
- Kindersicherung
- Mehrsprachige Audio Unterstützung und Untertitel
- Teletext über VBI und OSD
- Netzschalter
- Eingangsspannung: AC 100~240V, 50/60 Hz
- Verbrauch im Betrieb: max. 12 Watt
- Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt

Anschlüsse

- 1x Audio S/PDIF koaxial
- 1x Audio/Video Cinch
- 1x HDMI (bis 1080p)
- 1x YUV
- 1x RS 232
- 1x LAN (RJ45)
- 2x USB 2.0
- 1x LNB Eingang
- 1x LNB Ausgang

Lieferumfang

- Megasat HD 935
- Fernbedienung
- Batterien
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten


- Abmessungen: 280 x 62 x 233 mm (B/H/T)
- Gewicht: 1500 g

Leistungsmerkmale

- HD Satelliten Receiver mit Full HD Auflösung.
- Live-TV-Übertragung zu Ihrem mobilen Endgerät.
- Einfache Einbindung in das Netzwerk Ihres Internet-Routers.
- Bequeme Steuerung über das Smartphone oder Tablet.
- USB Anschluss zur Medienwiedergabe.
- 2,5 Zoll Festplatteneinschub auf der Rückseite.
- Mit dem Mediacenter können Sie problemlos auf die vorinstallierten Internet anwendungen wie Videoportale, Wetter oder Nachrichten zugreifen. Schließen Sie einfach ein LAN Kabel an, oder nutzen Sie den optionelen Wi-Fi USB Stick.



Anwendungsbeispiel

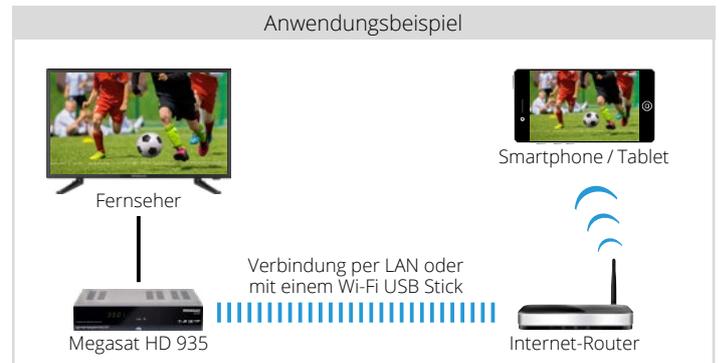

Die Verbindung muss über einen Internet-Router erfolgen.
Keine direkte Übertragung zwischen Receiver und Mobilgerät möglich.