




Zusätzliche Fernüberwachung
und Türöffnung vom Mobilgerät

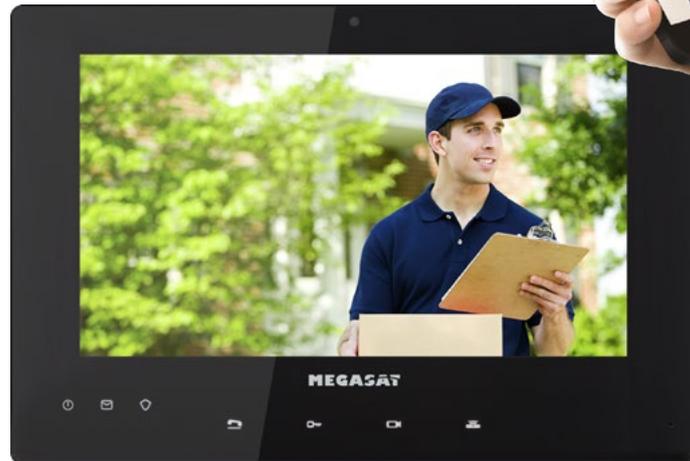

Technische Daten

Monitor (VT10)

- 7 Zoll Touchscreen-Farb-Display (Auflösung: 1024 x 600 Pixel)
- Geeignet zur Wandmontage
- Einfacher Videoanruf zwischen Monitor und Türsprechanlage
- Türöffnung mit nur einem Tastendruck
- Anrufe zu mehreren internen Monitoren möglich
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Geräusch- und Echounterdrückung
- MiniSD-Karteneinschub (bis mx. 32 GB)
- 3 Gruppen von Zwei-Draht-Schnittstellen
- Spannungsversorgung: über Controller
- Stromverbrauch: < 10 W
- Abmessungen: 196 x 133 x 27 mm (B/H/T)
- Gewicht: 515 g

Türsprechanlage (VT100)

- Gebürstetes Metallgehäuse
- 2 Megapixel Fisheye-Linse für großen Blickwinkel (155°)
- HD-Auflösung für gestochen scharfe Bilder
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Selbstanpassende Infrarot-Ergänzung bei Dunkelheit
- Anzeige für Anruf, Sprechen und Türöffnung
- Sabotage-Alarm
- Schutzklasse IP 65
- Spannungsversorgung: über Controller
- Stromverbrauch: < 12 W
- Abmessungen: 111 x 169 x 45 mm (B/H/T)
- Gewicht: 529 g

Controller

- LAN-schnittstelle (RJ45)
- 9-Kanal Zwei-Draht-Schnittstellen
- Spannungsversorgung: AC 100~240 Volt, DC 24 Volt
- Stromverbrauch: 60 W
- Abmessungen: 111 x 111 x 66 mm (B/H/T)
- Gewicht: 196 g

Fernzugriff über Mobilgerät

- Kostenlose App für iOS und Android
- Videoübertragung der Türsprechanlage über das Netzwerk
- Tür kann vom Mobilgerät aus geöffnet werden

Lieferumfang

- Monitor (VT10)
- Türsprechanlage (VT100)
- Controller inkl. Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Video-Türsprechanlage mit 7 Zoll Touchscreen-Monitor inkl. Halterung zur Wandmontage.
- Die Türsprecheinheit bietet eine Fisheye-Linse für einen großen Blickwinkel und kann auf- oder unterputz montiert werden.
- Einfacher Videoanruf zwischen Monitor und Türsprechanlage mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher auf beiden Seiten.
- Sind mehrere Monitore vorhanden und über den Controller miteinander verbunden, können diese intern angerufen werden.
- Die Türsprechanlage kann an dem Heim-Netzwerk verbunden werden und über die kostenlose App ferngesteuert werden (Videoübertragung, Türöffnung, etc.).
- Einfache Installation mit Zwei-Draht-Schnittstellen. Die Kabel der herkömmlichen Türsprechanlage können weiterverwendet werden.
- Besucher können eine Sprachnachricht hinterlassen, die anschließend auf die MiniSD-Karte im Monitor gespeichert wird.

