




Mobil-Kit 3 zur mobilen Nutzung separat erhältlich Art-Nr. 1201000

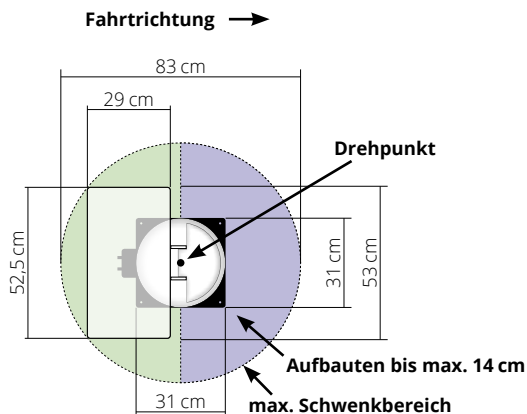

Technische Daten

- Antennentyp: Flachantenne
- LNB-Typ: Universal-LNB
- Anzahl der maximalen Teilnehmer: 2
- Frequenzband: Ku-Band
- Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz – 12.75 GHz
- Polarisation: V/H
- Signalverstärkung: 33 dBi @ 12.75 GHz
- Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 49 dBW
- Elevation (Neigung): 0° – 90°
- Azimut (Drehung): 365°
- Auto-Skew-Funktion
- 2-Achsen DC-Motor
- Steuergerät mit Bluetooth®-Modul (zukünftige Firmware-Updates über ein Mobilgerät)
- Kostenlose App für iOS und Android
- Temperaturbereich: -25° C bis +70° C
- Spannungsversorgung: DC 12 Volt
- Größe Empfangseinheit: 525 x 290 mm (B/H)

Programmierte Satelliten

- Astra 1 (19,2° Ost)
- Astra 2 (28,2° Ost)
- Astra 3 (23,5° Ost)
- Astra 4 (4° Ost)
- Hotbird (13° Ost)
- Hispasat (30° West)
- Eutelsat 9 B (9° Ost)
- Eutelsat 5 West (5° West)
- Türksat (42° Ost)
- Thor (0,8° West)

Logistische Daten


- Abmessungen Antenne: 525 x 145 x 480 mm (B/H/T)
- Gewicht Antenne: 8 kg
- Abmessungen Steuergerät: 195 x 30 x 150 mm (B/H/T)
- Gewicht Steuergerät: 360 g

Lieferumfang

- Traveller-Man 3
- Steuergerät inkl. Stromkabel
- 1m Koaxialkabel
- 10m Koaxialkabel
- Dachdurchführung
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Der Traveller-Man 3 ist die ideale Lösung um platzsparend Satellitenfernsehen auf Ihrem Caravan oder Reisemobil zu empfangen.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa.
- Die extrem flache Aufbauhöhe von nur 14,5 cm beeinträchtigt die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges kaum.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth®-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisiert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

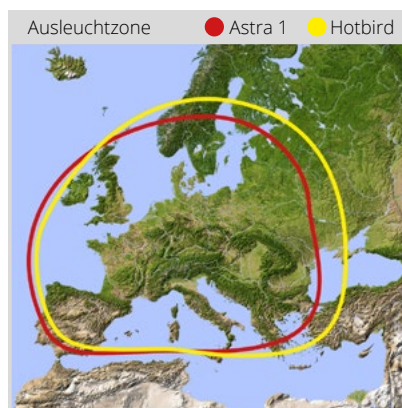

Anschlussbeispiel

