




Einfache Montage in der Mitte des Raums. Ideal um Räume in einem 360-Grad-Rundumblick zu überwachen.

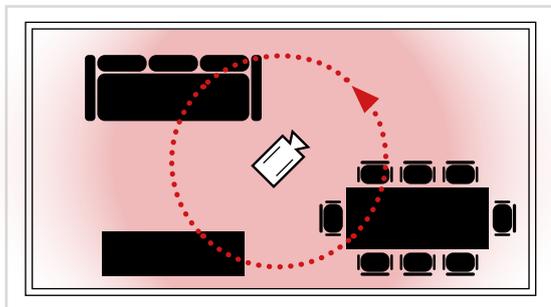

Panorama-Kamera
3 feststehende Kameras mit einem Blickwinkel von jeweils 128,5°

Technische Daten

- Material Gehäuse: Kunststoff / Aluminium
- 2 Megapixel Progressive-Scan-CMOS Sensor
- 1920 x 1080 Pixel Video-Auflösung (30 fps)
- Lichtempfindlichkeit: 0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR
- Verschlusszeit: 1/1 s zu 1/30.000 s
- 2.8 mm Festbrennweite
- Sichtwinkel PTZ Kamera: 120°
- Sichtwinkel Panorama Kamera: 3x 128,5°
- Zoom: 4x optischer Zoom / 8x digitaler Zoom
- M12 Objektivfassung
- Bis zu 10 Meter Nachtsichtreichweite
- Winklereinstellung: 0° schwenken / 350° neigen / 90° drehen
- Speicherung auf MicroSD / SDHC / SDXC Karte (bis 256 GB)
- NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
- Netzwerk Protokolle: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Alarm: Bewegungserkennung, Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adresskonflikt, Illegaler Login, Festplatte voll, HDD-Fehler
- WDR (große dynamische Reichweite) > 120 dB
- Kostenlose App für iOS und Android

Anschlüsse

- 1x LAN (RJ45)
- 1x Audio Eingang
- 1x Audio Ausgang
- 1x Netzanschluss für Stromversorgung

Sonstiges

- Temperaturbereich: -10° C bis +50° C
- Luftfeuchtigkeit: < 90 % (nicht kondensierend)
- Spannungsversorgung: 12 Volt DC (PoE - Power over Ethernet)
- Stromverbrauch: max. 24 Watt

Logistische Daten

- Abmessungen: 183 x 133 mm (Ø / H)
- Gewicht: 975 g

Lieferumfang

- Kamera
- Schraubensatz
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Überwachungskamera zur Einbindung in das Heim- oder Firmennetzwerk.
- Bedienung über die DVR-Haupteinheit (z. B. HSC 7800) oder über die kostenlose App für Android, iOS und Windows PC.
- Übertragung der Video- und Audiosignale über ein LAN Kabel.
- Stromversorgung über das vorhandene LAN Kabel (PoE - Power over Ethernet). Alternative Stromversorgung über ein separates DC 12 Volt Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Die Aufnahme der Videos erfolgt über die eingelegte SD-Karte oder über die DVR-Haupteinheit und kann zeitgesteuert oder als Bewegungserkennung eingestellt werden.
- Hochauflösende 2 Megapixel Kameralinse für gestochen scharfe Videos mit einem großen Sichtwinkel von 108 Grad und 4-fachen optischen Zoom. Zusätzlich 3 Kameras mit jeweils 128,5° Blickwinkel für Panoramaaufnahmen.
- Bis zu 10 Meter Nachtsichtreichweite und Schutzklasse IP 67.

